


进口康明斯柴油发电机组技术规格书

机组型号		HC2750E
400/230V-50Hz	2000KW (额定功率)	
发动机型号	QSK78-G18	
发电机型号	P80 LVSI804S	
标定工况		
海拔高度 (m)	<1000	
环境温度 (°C)	-20°C--+40°C	
相对湿度	<98%	
机组技术规格		
电源类型	三相四线 3 phase – 4 line	
额定功率 (Kw/KVA)	2000/2500	
备用功率(Kw/KVA)	2200/2750	
额定电压 (V)	400	
额定电流(A)	3600	
额定转速 (r/min)	1500	
额定频率 (Hz)	50	
额定功率因素	0.8	
断路器	MCCB	
启动电池电压	24V	
电压调整率 (%)	≤±1(稳定) ±15 (瞬态)	
频率调整率 (%)	≤0.5(稳定) ±10 (瞬态)	
电压波动率 (%)	±0.5	
频率波动率 (%)	≤0.5	
负荷突变电压稳定时间 (S)	≤1	
负荷突变频率稳定时间 (S)	≤1	
自启动时间确	3~30 秒 (可调)	
噪声限值	≤107 dB (A)	
发动机技术规格		
发动机厂家	进口康明斯有限公司	
发动机型号	QSK678-G18	
最大功率	2326	
气缸数	18	
型式	V 列、水冷、四冲程	
进气方式	增压	
汽缸直径×活塞行程 (mm)	170×190	
排量 (L)	78	
额定转速 (r/min)	1500	
燃油消耗率 (g/KWh)	201	
润滑油容量 (L)	280	
调速方式	电喷	
启动系统	24 伏直流电启动 DC 24V	
冷却系统	强制水冷循环	

发电机技术规格	
发电机厂家	斯坦福
发电机型号	P80 LVSI804S
输出功率 (kw)	2000KW
励磁方式	无刷
电压调节	AVR
功率因素	0.8(滞后)
稳态电压调整率	≤±1%
瞬态电压调整率	-15%~+20%
电压波形畸变率	THD≤3%
绝缘等级 /温升等级	H/ H
持续短路电流	>3In,5sex
电话谐波/影响因素	THF≤2% / TIF≤50
防护等级	IP23
控制屏技术规格	
控制屏厂家	捷克科迈 ComAp、众智
控制器型号	AMF20
功能参数	1、三相电压显示、三相电流显示、频率显示、冷却水温、输出功率、； 2、运行时间累计、故障信息； 3、油压显示、润滑油温度显示、启动电池电压检测； 4、滑油油压报警/停机保护、高润滑油温度报警/停机保护、超速、欠速保护功能、紧急停机； 5、充电模块； 6、可实现手动启动控制和自动启动控制等功能； 7、三次启动失败保护； 8、温度、转速、电压失常自动保护停机； 9、带通讯接口、远程监控



尺寸与重量

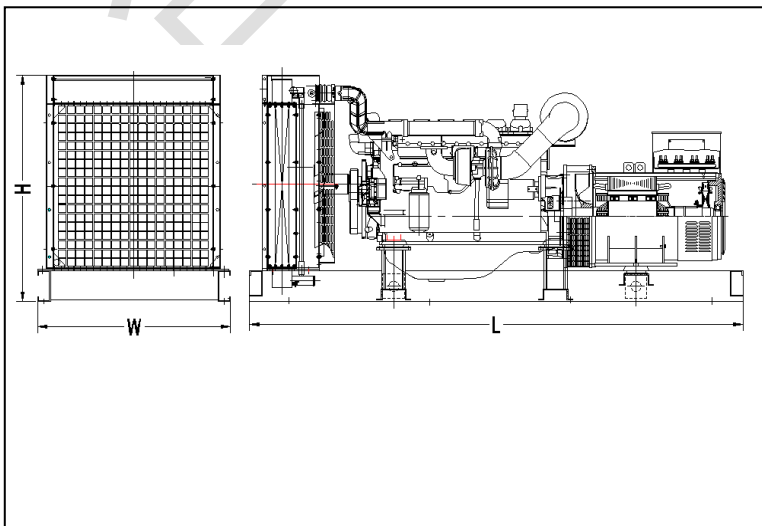

标准型: L×W×H
 外形尺寸:
 7423×2744×3298
 重 量: 17000kg
 防音型: LXWXH
 外形尺寸:
 重 量: kg

注: 以上技术数据仅供参考。