

## 康明斯柴油发电机组技术规格书


<b>机组型号</b>	<b>HC410E</b>
<b>400/230V-50Hz</b>	<b>300KW (额定功率)</b>
<b>发动机型号</b>	<b>6ZTAA13-G3</b>
<b>发电机型号</b>	<b>AX-300-4</b>
<b>标定工况</b>	
海拔高度 (m)	< 1000
环境温度 (°C)	-20°C ~ +40°C
相对湿度	< 98%
<b>机组技术规格</b>	
电源类型	三相四线 3 phase – 4 line
额定功率 (Kw/KVA)	300/375
备用功率(Kw/KVA)	330/410
额定电压 (V)	400
额定电流(A)	541
额定转速 (r/min)	1500
额定频率 (Hz)	50
额定功率因素	0.8
断路器	MCCB
启动电池电压	24V
电压调整率 (%)	≤ ±1(稳定) ±15 (瞬态)
频率调整率 (%)	≤ 0.5(稳定) ±10 (瞬态)
电压波动率 (%)	±0.5
频率波动率 (%)	≤ 0.5
负荷突变电压稳定时间 (S)	≤ 1
负荷突变频率稳定时间 (S)	≤ 1
自启动时间确	3~30 秒 (可调)
噪声限值	≤ 107 dB (A)
<b>发动机技术规格</b>	
发动机厂家	东风康明斯有限公司
发动机型号	6ZTAA13-G3
最大功率	380
气缸数	6
型式	直列、水冷、四冲程
进气方式	增压
汽缸直径×活塞行程 (mm)	130×163
排量 (L)	13
额定转速 (r/min)	1500
燃油消耗率 (g/KWh)	203
润滑油容量 (L)	45
调速方式	电子调速
启动系统	24 伏直流电启动 DC 24V
冷却系统	强制水冷循环

### 发电机技术规格


发电机厂家	福州合创机电设备有限公司
发电机型号	AX-300-4
输出功率 (kw)	300KW
励磁方式	无刷
电压调节	AVR
功率因素	0.8(滞后)
稳态电压调整率	≤±1%
瞬态电压调整率	-15%~+20%
电压波形畸变率	THD≤3%
绝缘等级 /温升等级	H/ H
持续短路电流	>3xIn,5sex
电话谐波/影响因素	THF≤2% / TIF≤50
防护等级	IP23

### 控制屏技术规格

控制屏厂家	众智
控制器型号	HGM6110

<p>功能参数</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、三相电压显示、三相电流显示、频率显示、冷却水温、输出功率、；</li> <li>2、运行时间累计、故障信息；</li> <li>3、油压显示、润滑油温度显示、启动电池电压检测；</li> <li>4、滑油油压报警/停机保护、高润滑油温度报警/停机保护、超速、欠速保护功能、紧急停机；</li> <li>5、充电模块；</li> <li>6、可实现手动启动控制和自动启动控制等功能；</li> <li>7、三次启动失败保护；</li> <li>8、温度、转速、电压失常自动保护停机；</li> <li>9、带通讯接口、远程监控</li> </ol>
---	--

### 尺寸与重量

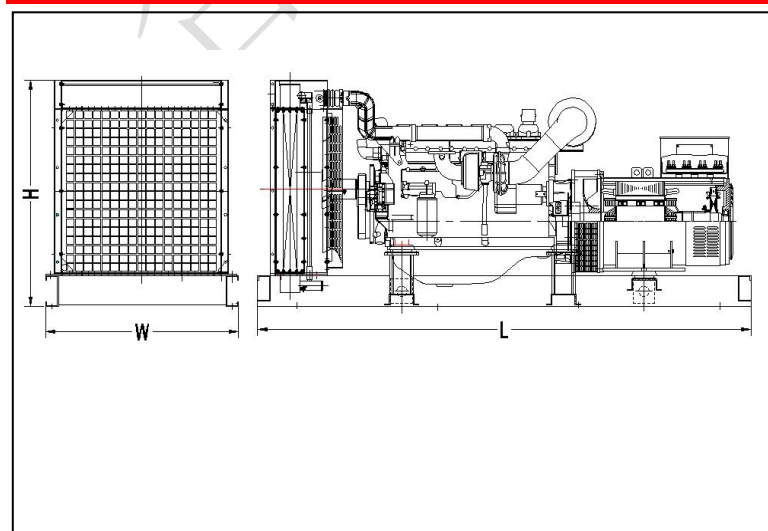

标准型：L×W×H  
 外形尺寸：  
 3050×1200×1740  
 重 量：3260kg  
 防音型：LXWXH  
 外形尺寸：  
 重 量： kg

注：以上技术数据仅供参考。