


## DEUTZ 柴油发电机组技术规格书

<b>机组型号</b>	<b>HBF138E</b>
<b>400/230V-50Hz</b>	<b>100 KW (额定功率)</b>
<b>发动机型号</b>	<b>BF4M1013FC</b>
<b>发电机型号</b>	<b>AX-100-4</b>
<b>标定工况</b>	
海拔高度 (m)	< 1000
环境温度 (°C)	-20°C -- +40°C
相对湿度	< 98%
<b>机组技术规格</b>	
电源类型	三相四线 3 phase – 4 line
额定功率 (Kw/KVA)	100/125
备用功率(Kw/KVA)	110/138
额定电压 (V)	400
额定电流(A)	180
额定转速 (r/min)	1500
额定频率 (Hz)	50
额定功率因素	0.8
断路器	MCCB
启动电池电压	12V
电压调整率 (%)	≤ ±1 (稳定) ±15 (瞬态)
频率调整率 (%)	≤ 0.5 (稳定) ±10 (瞬态)
电压波动率 (%)	±0.5
频率波动率 (%)	≤ 0.5
负荷突变电压稳定时间 (S)	≤ 1
负荷突变频率稳定时间 (S)	≤ 1
自启动时间确	3~30 秒 (可调)
噪声限值	≤ 107 dB (A)
<b>发动机技术规格</b>	
发动机厂家	道依茨柴油机
发动机型号	BF4M1013FC
最大功率 (备用功率)	115
气缸数	4
型式	直列、水冷、四冲程
进气方式	增压
汽缸直径×活塞行程 (mm)	108x130
排量 (L)	4.8
额定转速 (r/min)	1500
燃油消耗率 (g/KWh)	208
润滑油容量 (L)	7.25
调速方式	电子调速
启动系统	12 伏直流电启动 DC 12V
冷却系统	强制水冷循环

发电机技术规格	
发电机品牌	安讯
发电机型号	AX-100-4
输出功率 (kw)	100KW
励磁方式	无刷
电压调节	AVR
功率因素	0.8(滞后)
稳态电压调整率	≤±1%
瞬态电压调整率	-15%~+20%
电压波形畸变率	THD≤3%
绝缘等级 /温升等级	H/ H
持续短路电流	>3I <sub>n</sub> , 5sex
电话谐波/影响因素	THF≤2% / TIF≤50
防护等级	IP23
控制屏技术规格	
控制屏厂家	众智
控制器型号	HGM6110
功能参数	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1、三相电压显示、三相电流显示、频率显示、冷却水温、输出功率、；</li> <li>2、运行时间累计、故障信息；</li> <li>3、油压显示、润滑油温度显示、启动电池电压检测；</li> <li>4、滑油油压报警/停机保护、高润滑油温度报警/停机保护、超速、欠速保护功能、紧急停机；</li> <li>5、充电模块；</li> <li>6、可实现手动启动控制和自动启动控制等功能；</li> <li>7、三次启动失败保护；</li> <li>8、温度、转速、电压失常自动保护停机；</li> <li>9、带通讯接口、远程监控</li> </ol>

## 尺寸与重量

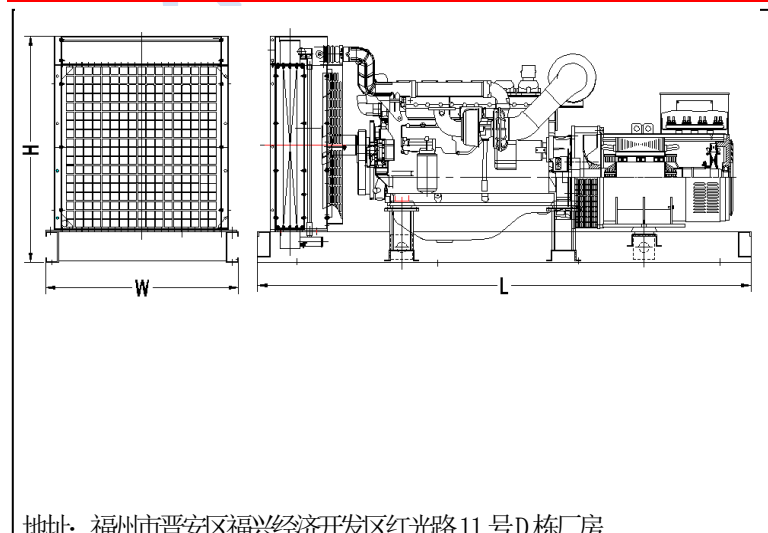

标准型: L×W×H  
 外形尺寸:  
 1980×890×1400  
 重 量: 1000kg  
 防音型: LXWXH  
 外形尺寸:  
 重 量:           kg

注: 以上技术数据仅供参考。