


## MTU 柴油发电机组技术规格书

<b>机组型号</b>		<b>HM1100E</b>
<b>400/230V-50Hz</b>	<b>800KW (额定功率)</b>	
<b>发动机型号</b>	<b>16V2000G65</b>	
<b>发电机型号</b>	<b>AX-800-4</b>	
<b>标定工况</b>		
海拔高度 (m)	< 1000	
环境温度 (°C)	-20°C -- +40°C	
相对湿度	< 98%	
<b>机组技术规格</b>		
电源类型	三相四线 3 phase – 4 line	
额定功率 (Kw/KVA)	800/1000	
备用功率(Kw/KVA)	880/1100	
额定电压 (V)	400	
额定电流(A)	1443	
额定转速 (r/min)	1500	
额定频率 (Hz)	50	
额定功率因素	0.8	
断路器	MCCB	
启动电池电压	24V	
电压调整率 (%)	≤ ±1(稳定) ±15 (瞬态)	
频率调整率 (%)	≤0.5(稳定) ±10 (瞬态)	
电压波动率 (%)	±0.5	
频率波动率 (%)	≤0.5	
负荷突变电压稳定时间 (S)	≤1	
负荷突变频率稳定时间 (S)	≤1	
自启动时间确	3~30 秒 (可调)	
噪声限值	≤107 dB (A)	
<b>发动机技术规格</b>		
发动机厂家	MTU	
发动机型号	16V2000G65	
最大功率	979	
气缸数	16	
型式	V 列、水冷、四冲程	
进气方式	增压	
汽缸直径×活塞行程 (mm)	130×150	
排量 (L)	31.84	
额定转速 (r/min)	1500	
燃油消耗率 (g/KWh)	198	
润滑油容量 (L)	102	
调速方式	ADEC+电喷	
启动系统	24 伏直流电启动 DC 24V	
冷却系统	强制水冷循环	

发电机技术规格	
发电机品牌	安讯
发电机型号	AX-800-4
输出功率 (kw)	730KW
励磁方式	无刷
电压调节	AVR
功率因素	0.8(滞后)
稳态电压调整率	$\leq \pm 1\%$
瞬态电压调整率	-15%~+20%
电压波形畸变率	THD $\leq 3\%$
绝缘等级 /温升等级	H/ H
持续短路电流	$>3I_n, 5s_{ex}$
电话谐波/影响因素	THF $\leq 2\%$ / TIF $\leq 50$
防护等级	IP23
控制屏技术规格	
控制屏厂家	众智
控制器型号	HGM6110
功能参数	1、三相电压显示、三相电流显示、频率显示、冷却水温、输出功率、； 2、运行时间累计、故障信息； 3、油压显示、润滑油温度显示、启动电池电压检测； 4、滑油油压报警/停机保护、高润滑油温度报警/停机保护、超速、欠速保护功能、紧急停机； 5、充电模块； 6、可实现手动启动控制和自动启动控制等功能； 7、三次启动失败保护； 8、温度、转速、电压失常自动保护停机； 9、带通讯接口、远程监控



## 尺寸与重量

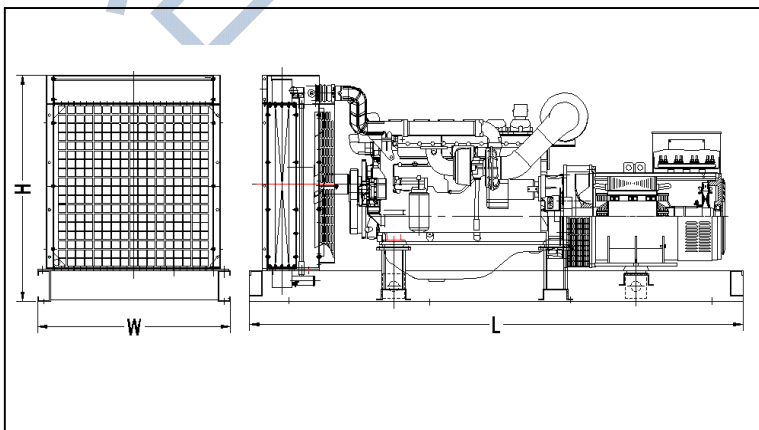

标准型：L×W×H  
 外形尺寸：  
 4450×1660×2310  
 重 量：7200kg  
 防音型：LXWXH  
 外形尺寸：  
 重 量：

注：以上技术数据仅供参考。